

COOPER



Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	4 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m ³]	90-210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,1-2,2
Wirkungsgrad	[%]	83,5
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		112,1
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischluf-
bodenanschluss

Kaminanschluss

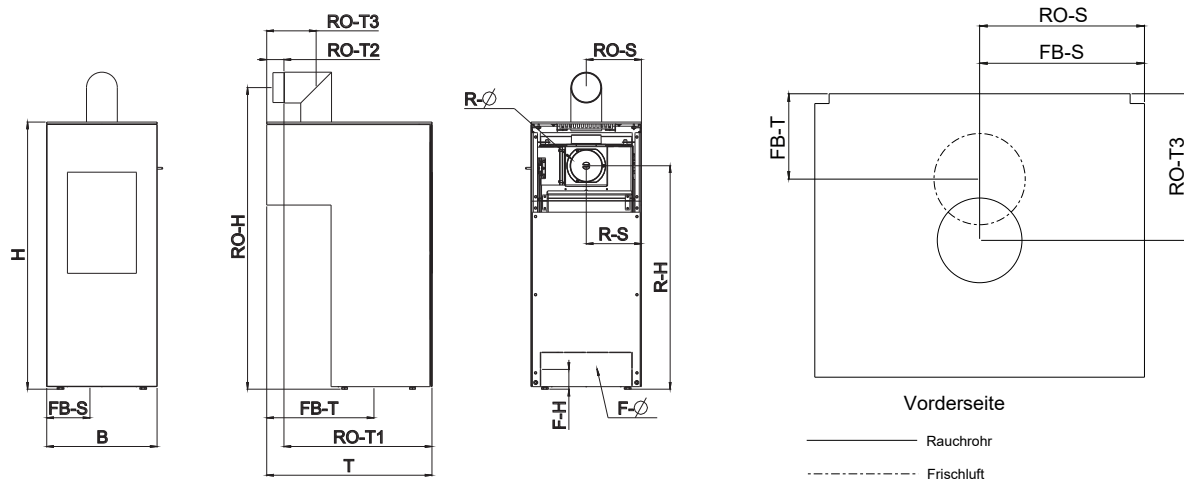

Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1161
B - Breite	[mm]	480
T - Korpustiefe	[mm]	719

Gewicht

Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~185
------------------------------	------	------

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	130
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	126
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	72
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	7
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	22
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich	[cm]	24
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	97
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	24

Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	125
F - H Anschlusshöhe	[cm]	9
F - S Abstand seitlich	[cm]	variabel
FB - S Bodenanschluss Abstand seitlich	[cm]	15
FB - T Bodenanschluss Tiefe	[cm]	43

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm c = 0cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 15cm c > 15cm

