

COOK




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70-160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9-1,7
Wirkungsgrad	[%]	84
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		113
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



Cerankochfeld



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischluf-
bodenanschluss

Kaminanschluss

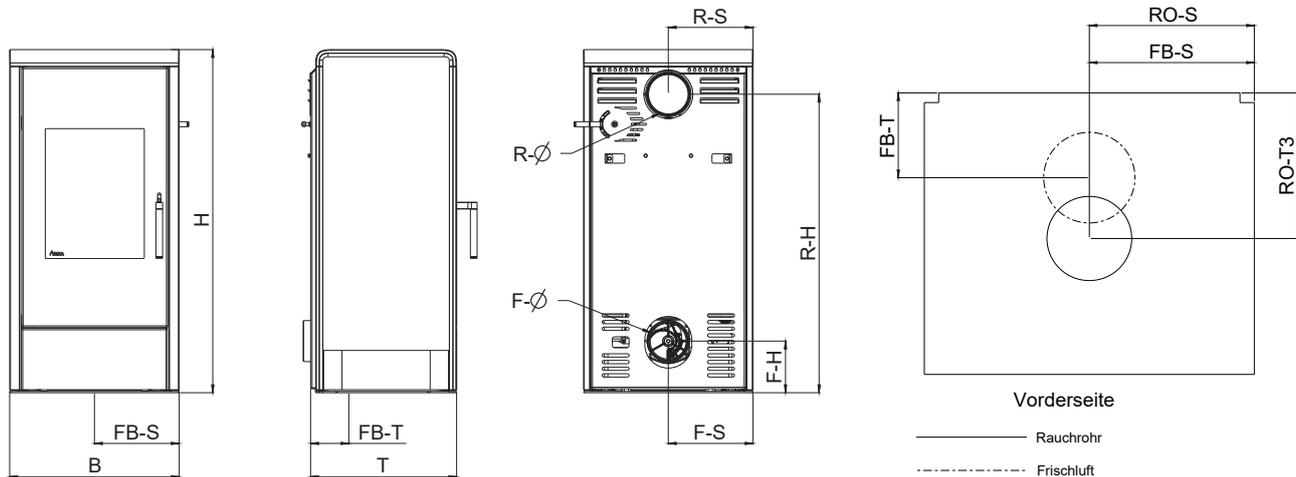

Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1030
B - Breite	[mm]	505
T - Korpustiefe	[mm]	435

Gewicht

Gewicht mit Feinsteinzeug-Verkleidung oder Stahlmantel	[kg]	~135
--	------	------

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	130
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	-
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	-
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich	[cm]	-
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	90
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	25

Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	125
F - H Anschlusshöhe	[cm]	16
F - S Abstand seitlich	[cm]	25
FB - S Bodenanschluss Abstand seitlich	[cm]	25
FB - T Bodenanschluss Tiefe	[cm]	13

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

