

# SONO




## Technische Daten


Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 7
Nennwärmeleistung	[kW]	7
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50-190
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6-1,6
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	39/~25
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	>90
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		in Prüfung
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

\*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

## Merkmale



Kipprost



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Dynamic Air Regulation



Energie Effizienz

## Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice



MultiAir




Raumsensor



GSM Control

## Kaminanschluss

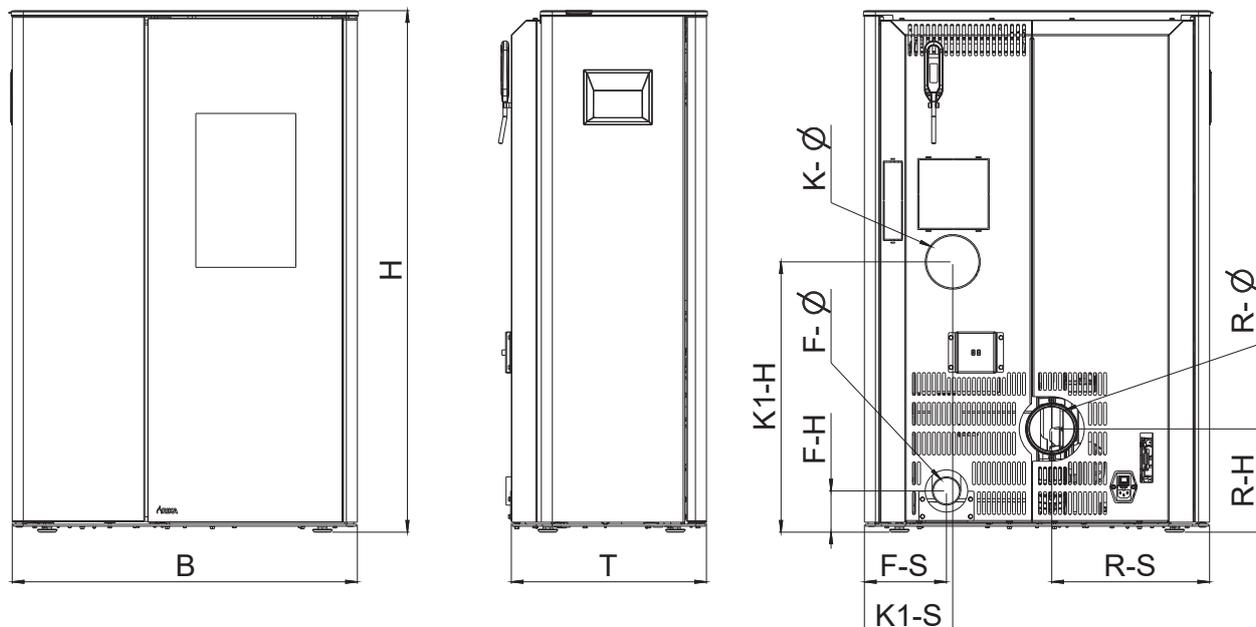

### Gewicht

Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	~145
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~150
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	~175

### Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1050
B - Breite	[mm]	690
T - Korpustiefe	[mm]	385

### Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	100
RO - H Anschluss oben Anschlusshöhe	[cm]	-
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	-
RO - S Anschluss oben Abstand seitlich	[cm]	-
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	21
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	32

### Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	60
F - H Anschlusshöhe	[cm]	8
F - S Abstand seitlich	[cm]	16

### Konvektionsluftanschlus

K - Ø Durchmesser	[mm]	100
K - H Anschlusshöhe	[cm]	55
K - S Abstand seitlich	[cm]	18

## Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

### Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen  
a > 40cm b > 10cm
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton  
a > 80cm b > 10cm

